

### СЕРИИ UNI-SPRAY™

Оросители с выдвигающей частью Rain Bird – лучшее качество и цена на рынке!

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальные Оросители UNI-Spray™ рекомендованы для малых по площади газонных участков, цветочных клумб и кустарников.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для Вашего удобства, на заводе предустановлена форсунка VAN с регулируемым сектором.
- Экономия времени и денег: форсунки VAN с гибкими настройками.
- Можно использовать с форсунками MPR (с подобранным количеством осадков), в том числе с серией для полива живых изгородей и стелящихся растений.
- Легкое обслуживание внутренних частей сверху оросителя.
- 2 длины штока.
- Легкая и быстрая регулировка сектора полива даже во время работы оросителя.
- Активируемое давлением устройство самоочистки.
- Прочная втягивающая пружина из нержавеющей стали.
- Винт регулировки расхода и радиуса.
- Подфорсуночный фильтр.
- Опциональный, устанавливаемый в полевых условиях клапан SAM: удерживает разницу в высоте до 1,5 м.
- US-400: поставляется без форсунки.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0 - 2,1 бар  
Расстояние: 2,1 - 5,5 м

#### РАЗМЕРЫ

Вход 1/2" ВР  
Видимый диаметр: 3,2 см  
Высота корпуса:  
- US-200: 9,6 см  
- US-400: 15,0 см  
Высота штока:  
- US-200: 5,1 см  
- US-400: 10,2 см

#### Серии 12-VAN

| Форсунки | бар | м   | м³/ч | ■ мм/ч | ▲ мм/ч |
|----------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°     | 1,0 | 2,7 | 0,40 | 55     | 63     |
|          | 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47     | 54     |
|          | 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46     | 53     |
|          | 2,1 | 3,7 | 0,60 | 44     | 51     |
| 270°     | 1,0 | 2,7 | 0,30 | 55     | 63     |
|          | 1,5 | 3,2 | 0,36 | 47     | 54     |
|          | 2,0 | 3,6 | 0,45 | 46     | 53     |
|          | 2,1 | 3,7 | 0,45 | 44     | 51     |
| 180°     | 1,0 | 2,7 | 0,20 | 55     | 63     |
|          | 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47     | 54     |
|          | 2,0 | 3,6 | 0,30 | 46     | 53     |
|          | 2,1 | 3,7 | 0,30 | 44     | 51     |
| 90°      | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 55     | 63     |
|          | 1,5 | 3,2 | 0,12 | 47     | 54     |
|          | 2,0 | 3,6 | 0,15 | 46     | 53     |
|          | 2,1 | 3,7 | 0,15 | 44     | 51     |

#### МОДЕЛИ

US-215: с форсункой 15-VAN  
US-410: с форсункой 10-VAN  
US-412: с форсункой 12-VAN  
US-415: с форсункой 15-VAN  
US-418: с форсункой 18-VAN  
US-400: без форсунки, высота штока 10,2 см

#### АКСЕССУАРЫ

US-SAM-KIT: клапан, исключающий протечку, эрозию и загрязнение, вызванные низким позиционированием оросителя.  
PA-8S: пластиковая насадка для форсунок серии MPR, 1/2" (15/21) HP  
1800-EXT: пластиковая удлинительная насадка (добавляет 16,5 см) для всех моделей серии UNI-Spray™




#### ПОКАЗАТЕЛИ

■ 50%  
▲ 50%

#### Серии 10-VAN

| Форсунки | бар | м   | м³/ч | ■ мм/ч | ▲ мм/ч |
|----------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°     | 1,0 | 2,1 | 0,44 | 96     | 111    |
|          | 1,5 | 2,4 | 0,53 | 89     | 103    |
|          | 2,0 | 2,7 | 0,57 | 76     | 88     |
|          | 2,1 | 3,1 | 0,59 | 63     | 73     |
| 270°     | 1,0 | 2,1 | 0,33 | 96     | 111    |
|          | 1,5 | 2,4 | 0,40 | 89     | 103    |
|          | 2,0 | 2,7 | 0,43 | 76     | 88     |
|          | 2,1 | 3,1 | 0,48 | 68     | 79     |
| 180°     | 1,0 | 2,1 | 0,22 | 96     | 111    |
|          | 1,5 | 2,4 | 0,27 | 89     | 103    |
|          | 2,0 | 2,7 | 0,29 | 76     | 88     |
|          | 2,1 | 3,1 | 0,33 | 71     | 82     |
| 90°      | 1,0 | 2,1 | 0,11 | 96     | 111    |
|          | 1,5 | 2,4 | 0,13 | 89     | 103    |
|          | 2,0 | 2,7 | 0,14 | 76     | 88     |
|          | 2,1 | 3,1 | 0,17 | 73     | 85     |

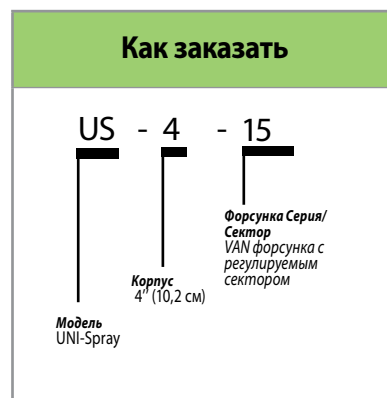

#### Серии 15-VAN

| Форсунки | бар | м   | м³/ч | ■ мм/ч | ▲ мм/ч |
|----------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°     | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40     | 46     |
| 270°     | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 3,9 | 0,54 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 4,5 | 0,63 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40     | 46     |
| 180°     | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40     | 46     |
| 90°      | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40     | 46     |

#### Серии 18-VAN

| Форсунки | бар | м   | м³/ч | ■ мм/ч | ▲ мм/ч |
|----------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°     | 1,0 | 4,3 | 0,96 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 4,8 | 1,07 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 5,4 | 1,20 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 5,5 | 1,21 | 40     | 46     |
| 270°     | 1,0 | 4,3 | 0,72 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 4,8 | 0,80 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 5,4 | 0,90 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 5,5 | 0,91 | 40     | 46     |
| 180°     | 1,0 | 4,3 | 0,48 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 4,8 | 0,54 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 5,4 | 0,60 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 5,5 | 0,61 | 40     | 46     |
| 90°      | 1,0 | 4,3 | 0,24 | 52     | 60     |
|          | 1,5 | 4,8 | 0,27 | 47     | 55     |
|          | 2,0 | 5,4 | 0,30 | 41     | 48     |
|          | 2,1 | 5,5 | 0,30 | 40     | 46     |