

# Серия Euro ФиМ



- Внутренняя резьба на 3/4, 1, 1 1/4"
- Прямоточная конструкция
- Корпус и крышка из нейлона, армированного стекловолокном (30%)

Серия Euro F и серия M содержат гамму клапанов, которые характеризуются простотой установки и использования. Это историческая гамма для компании Irritrol, которая всегда обеспечивала своим пользователям высокие эксплуатационные качества и надежность.

## Характеристики

- Внутренний механизм открытия
- Доступны модели с контролем расхода
- Медленное закрытие для предотвращения гидроудара
- Диафрагма из термопластичной резины, усиленная двойными ребрами жесткости
- Соленоид Cartivo (плунжер удерживается в соленоиде)
- Винтовое запираение

## Технические характеристики

- Расход: 1,2–9,6 м<sup>3</sup>/ч (20–160 л/мин)
- Рабочее давление: 0,5–12,0 бар
- Соленоид 24 В перем. тока, 50 гц
  - Пусковой ток 0,34 А
  - Ток удержания 0,20 А

## Дополнительное оборудование

- Соленоид DCL (бистабильный) на модели EURO F




Серия EURO F Таблица потерь производительности (бар)

м <sup>3</sup> /ч	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160
3/4"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	-	-
1"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	0,68	0,89

Серия EURO M Таблица потерь производительности (бар)

м <sup>3</sup> /ч	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160
3/4"	0,25	0,19	0,17	0,29	0,44	0,63	0,86	1,12
1"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	0,68	0,89
1 1/4"	0,28	0,32	0,27	0,23	0,35	0,50	0,67	0,88

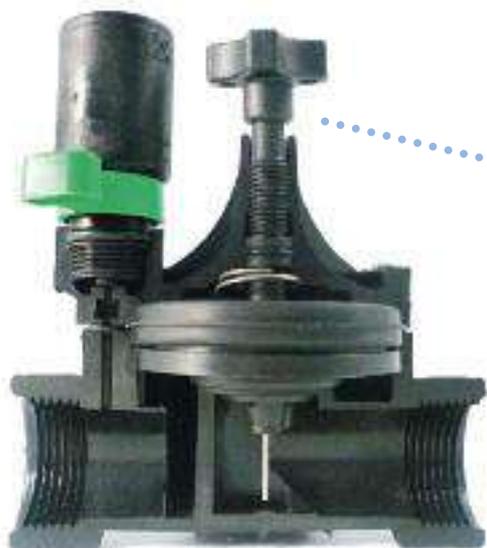

Простой и быстрый контроль расхода благодаря наличию рукоятки

## Кодировка

### EURO F

Код	Описание
<b>EU-VHE020033-I</b>	Клапан Euro 3/4" с внутренней резьбой, без контроля расхода
<b>EU-VHE020003-I</b>	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, с контролем расхода
<b>EU-VHE025033-I</b>	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, без контроля расхода
<b>EU-VHE025003-I</b>	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, с контролем расхода
<b>EU-VHE025003-I-DCL</b>	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, контролем расхода и импульсным соленоидом DCL
<b>EU-VHE020033-4</b>	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, без контроля расхода и соленоида
<b>EU-VHE020003-4</b>	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, контролем расхода и без соленоида
<b>EU-VHE025033-4</b>	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, без контроля расхода и соленоида
<b>EU-VHE025003-4</b>	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, с контролем расхода и без соленоида

### EURO M

Код	Описание
<b>EU-VHE020133-I</b>	Клапан Euro M 3/4" с внешней резьбой, без контроля расхода
<b>EU-VHE020103-I</b>	Клапан Euro M 3/4" с внешней резьбой, с контролем расхода
<b>EU-VHE025133-I</b>	Клапан Euro M 1" с внешней резьбой, без контроля расхода
<b>EU-VHE025103-I</b>	Клапан Euro M 1" с внешней резьбой, с контролем расхода
<b>EU-VHE032133-I</b>	Клапан Euro M 1-1/4" с внешней резьбой, без контроля расхода
<b>EU-VHE032103-I</b>	Клапан Euro M 1-1/4" с внешней резьбой, с контролем расхода